


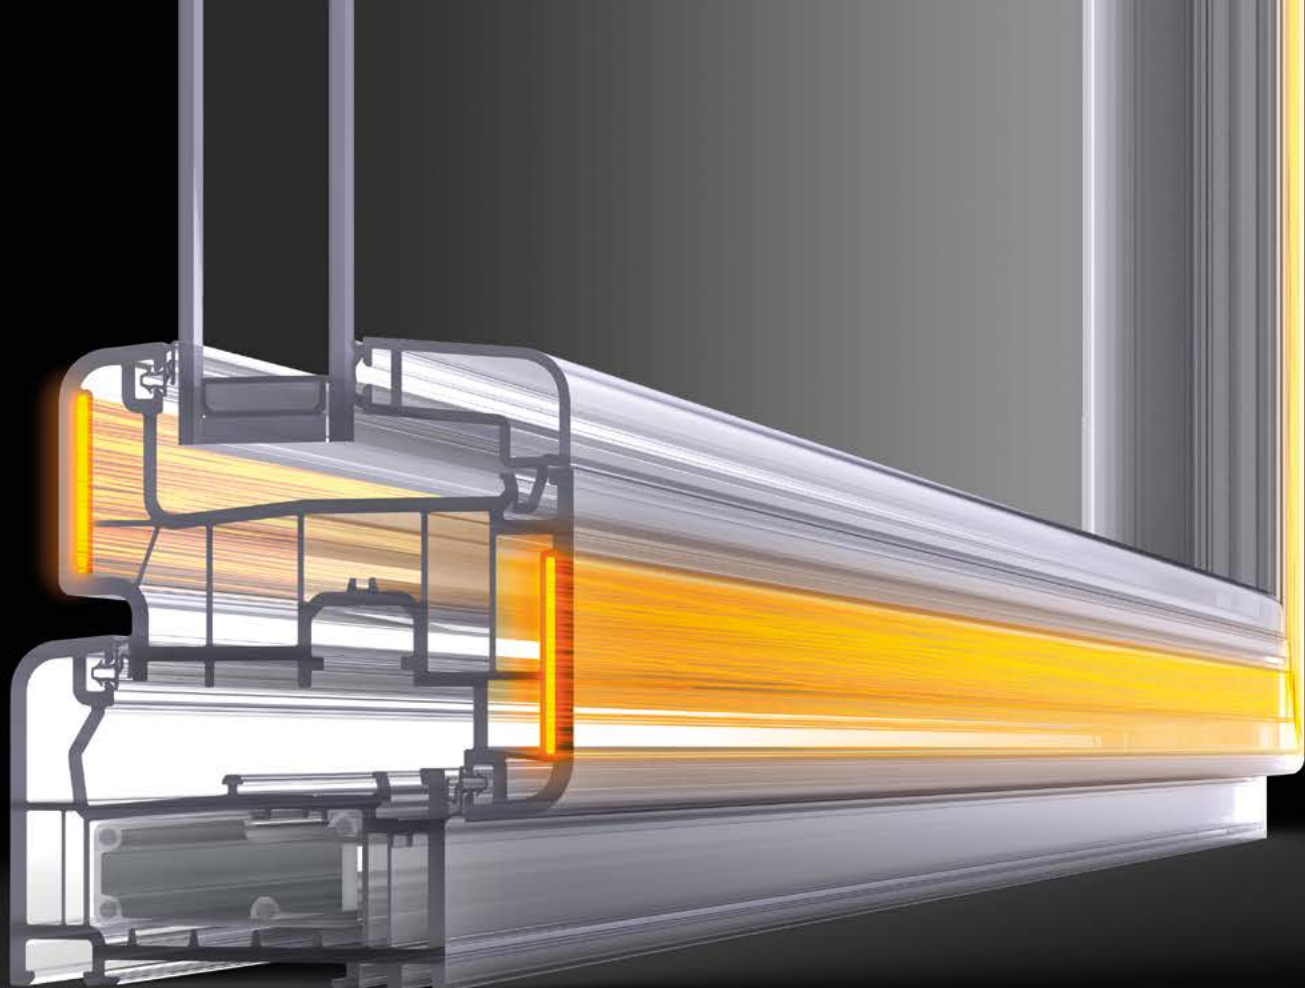

TERMOFIBRA®

LE FINESTRE DI **ULTIMA
GENERAZIONE** SONO
SOLO TERMOFIBRA®

LA FORZA DELLA FIBRA

Termofibra® è l'innovativa tecnologia perfezionata da Nobento grazie alla progettazione di automazioni dedicate, che è capace di garantire al serramento incredibile resistenza ed indeformabilità del telaio alle pressioni, luminosità e prestazioni termiche superiori del 30%, rispetto ad un infisso tradizionale.



RESISTENZA

Maggiore resistenza ed indeformabilità del telaio alle pressioni



LUMINOSITÀ

Fino al 30% di luce in più rispetto ad un normale infisso in PVC



ISOLAMENTO

Prestazioni termiche migliorate del 30% in confronto ad un infisso tradizionale



STABILITÀ

Una finestra che ti garantisce una lunga durata di tutte le sue componenti

TECNOLOGIA



UNA TECNOLOGIA UNICA, CAPACE DI DAR VITA A PRODOTTI EFFICIENTI, FLESSIBILI, RESPONSABILI ED ESTETICAMENTE PERFETTI.

TERMOFIBRA[®] è la **nuova rivoluzionaria struttura degli infissi Nobento**, l'evoluzione che unisce il rinforzo termico del telaio, con la resistenza della fibra di vetro continua del profilo anta.

Proprio l'intuizione di integrare la fibra di vetro continua all'interno del profilo degli infissi, conferisce l'inerzia necessaria alla completa rimozione del rinforzo in acciaio standard, garantendo la possibilità di sostituire il ferro con materiali perfezionati, donando all'infisso un rapporto **luminosità-leggerezza-prestazione altamente avanzato**.

Con il nuovo sistema TERMOFIBRA[®] il serramento diventa tecnologico, il profilo finestra risulta il **40% più leggero** rispetto ai tradizionali profili in PVC e acciaio e guadagna fino al 30 % di luminosità.

Stabile, resistente sia ai raggi Uv che all'aggressione di agenti atmosferici esterni, scegliere TERMOFIBRA[®] **significa affidarsi al meglio** senza compromessi, rispettando ecosostenibilità ed etica di produzione.


UNA TECNOLOGIA UNICA, CAPACE DI DAR VITA A PRODOTTI EFFICIENTI, FLESSIBILI, RESPONSABILI ED ESTETICAMENTE PERFETTI

PURO

Termofibra®

TERMOFIBRA®

Innovativo, privo di ossidazione interna, rispettoso dei più alti standard di isolamento termico del settore. Tecnologia, durevolezza e grandi prestazioni. 40% di peso in meno rispetto ad un normale infisso in PVC. Un'esperienza mai provata di resistenza data dalla totale assenza di corrosione interna.

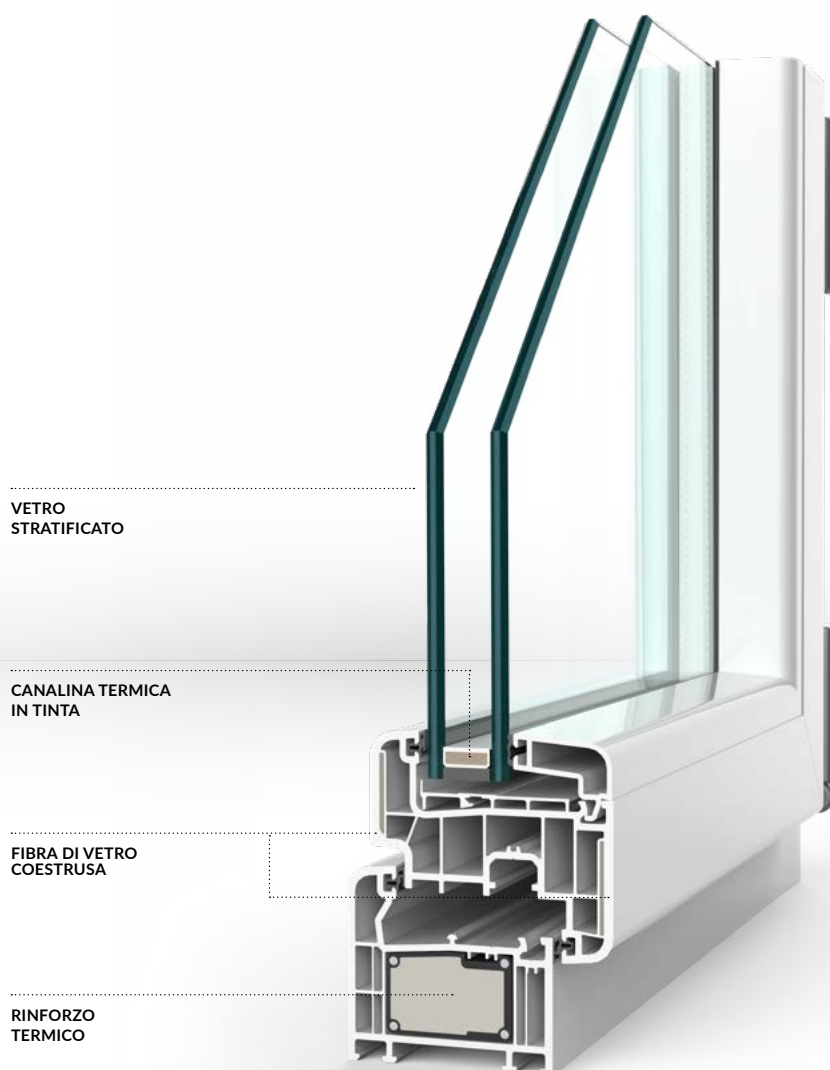

Privo della necessità di manutenzione, verniciatura perfetta, isolamento termico ed acustico sensazionali. La qualità del **PURO** non è paragonabile a nulla di tutto ciò visto sino ad ora. Primo della famiglia, capace di garantire la completa assenza di muffe e di corrosione interna, giovane ed universale, presenta un profilo di prima estrusione in classe S per il clima severo, vantando un peso notevolmente ridotto rispetto ad un infisso in PVC e consentendo una sensazione di grande energia e luminosità naturale. **PURO**, affidabilità totale, comfort assoluto.

SCHEDA TECNICA

PURO

TERMOFIBRA

Sistema battente in PVC - Telaio mm. 70 - Anta mm. 82

DESCRIZIONE SERIE

- Sistema a cinque camere (telaio) e sei camere (anta)
- Sistema a due guarnizioni
- Apertura verso l'interno e l'esterno (anta/ribalta esclusa su apertura esterna)

DATI TECNICI

☆	Marcatura	CE
🌿	Trasmittanza termica telaio Uf	0,98 W/m2K
🔊	Potere Fonoisolante	Fino a 46 dB
🛡️	Sicurezza	Fino alla classe RC 2
🔑	Resistenza al carico vento	A4
🌧️	Tenuta all'acqua	E1200
🌬️	Permeabilità all'aria	4 (Valori massimi testati)



SPECIFICHE

- Anta-ribalta di serie (escluso tipologie a trapezio e ad arco)
- Asta a leva con 2 chiusure antieffrazione (su tipologie battente multianta)
- Telaio con rinforzo termico in PVC espanso
- Anta con rinforzo integrato in fibra di vetro (Tecnologia Linktrusion)
- Ferramenta a nastro SIEGENIA mod. Titan finitura argento-titanio
- Guarnizione di battuta anta in PVC
- Guarnizione vetro in PVC
- Cappetta di drenaggio
- Coprifilo integrato mm. 40
- Sistema di microventilazione integrata di serie (escluso tipologie con dimensioni non compatibili)

CERNIERE

- Portata massima Kg. 130 per anta
- Frizione antivento
- Copricerniera in resina col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta)

MANIGLIE PER FINESTRE E PORTEFINESTRE

Martellina in alluminio brevettata Secustik col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta)

MANIGLIE PER PORTEBALCONE

Doppia martellina in alluminio col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta) con cilindro europeo passante di blocco con 3 chiavi

WASISTAS

Cricchetto in resina nera (NB: n° 2 oltre 1300 mm) Maniglieria e altre chiusure su richiesta


SISTEMI PER TRASLANTI

Carter col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta)


RIEMPIMENTI

- Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna (finestra e portafinestra con traverso - specchiatura superiore)
- Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna ed esterna (portafinestra unica specchiatura e portafinestra con traverso - specchiatura inferiore)


G50/01
Elemento: Telaio L




G50/02
Elemento: Telaio Z




G50/03
Elemento: Telaio Z restauro

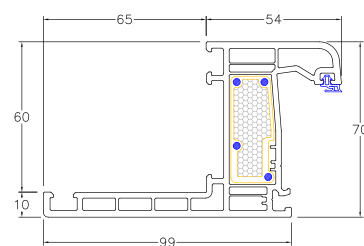


G50/04
Elemento: Soglia ribassata




G50/05
Elemento: nodo muro finestra, portafinestra
(Uf: 0.98 W/MqK)

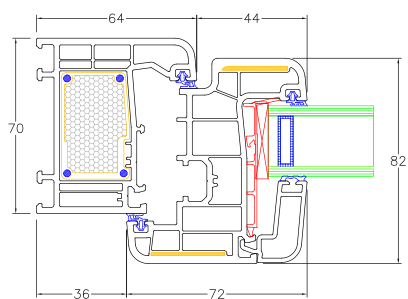


G50/08
Elemento: nodo centrale finestra, portafinestra 2 ante
(Uf: 0.98 W/MqK)

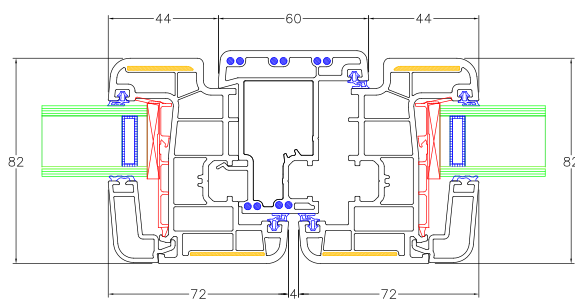


G50/06
Elemento: nodo muro portabalcone, traslante

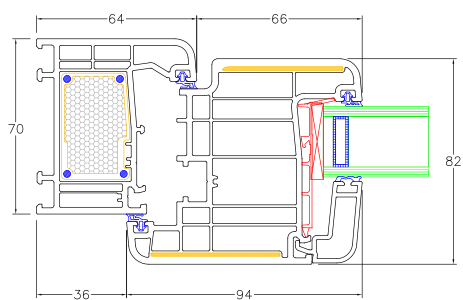


G50/10
Elemento: nodo centrale portabalcone 2 ante

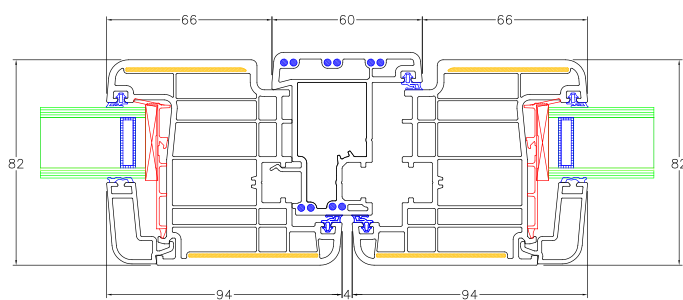


G50/07
Elemento: nodo muro finestra, portafinestra

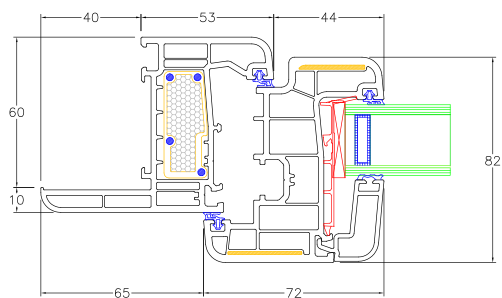


G50/14
Elemento: nodo muro apertura esterna

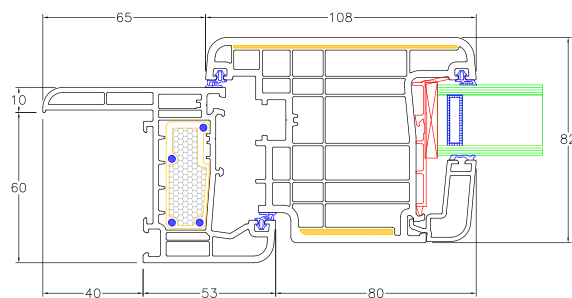


G50/09
Elemento: nodo centrale trasante 1 anta

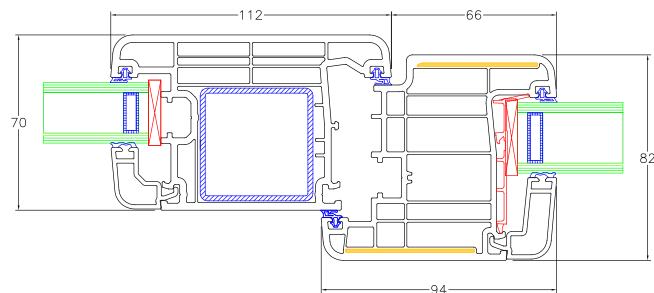


G50/11
Elemento: traverso, montante

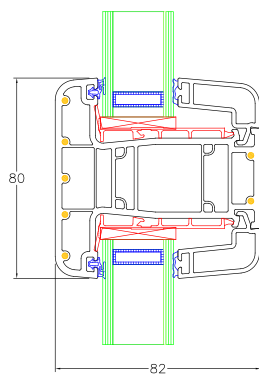

G50/12
Elemento: nodo inferiore finestra, portafinestra
(abbinamento elemento G50/07)

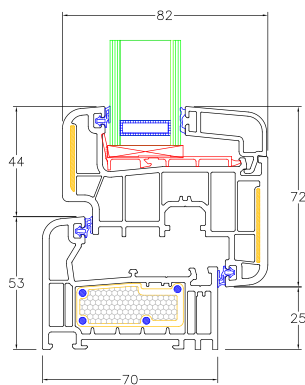

G50/13
Elemento: nodo inferiore, soglia ribassata



PURO
Termofibra®

TERMOFIBRA®

nobento
serramenti in arredo

